


Схема монтажа Него 12

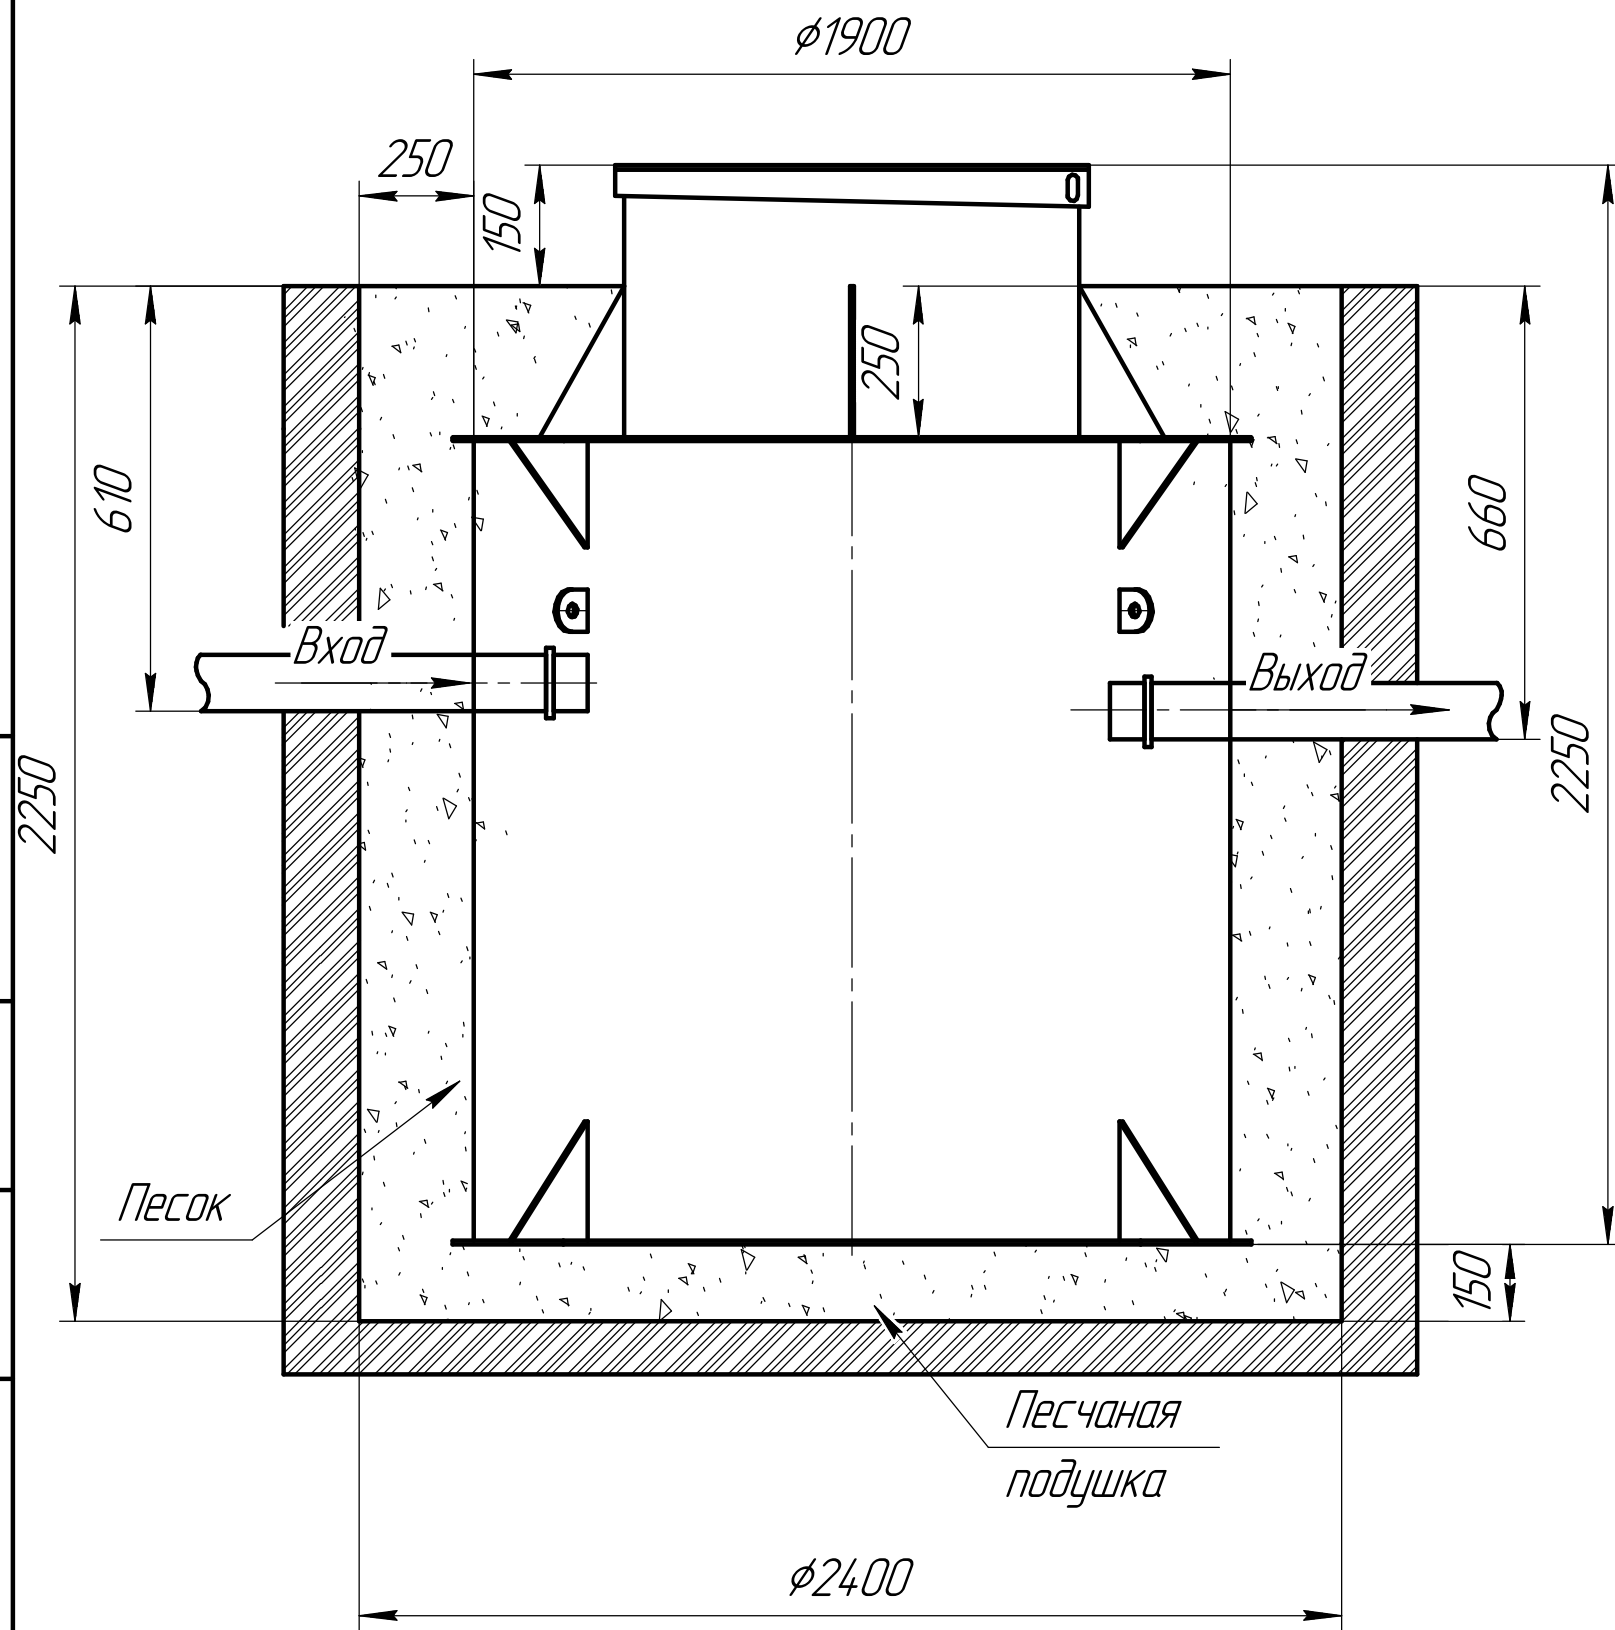

- Порядок проведения монтажных работ:**
1. Разработка котлована $\phi 2.4$ м. $h=2.2$ м.
 2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150мм.
 3. Установка изделия на песчаную подушки.
 4. Обратная засыпка пазух котлована песком, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
 5. Подключение к электросети.
 6. Пуско-наладка и запуск в эксплуатацию.

При монтаже:

1. Расход песка 17 м^3
2. Расход воды 8 м^3
3. Объем котлована 19 м^3

КОМПАС-3D v20. Нептун © 2021 ООО "АСКО-Системы проектирования", Россия. Все права защищены.
Инв. № подл. Подл. и дата. Взам. инв. № Инв. № дубл. Подл. и дата.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата