Малахит

Схема монтажа
Сепаратор жиров 1

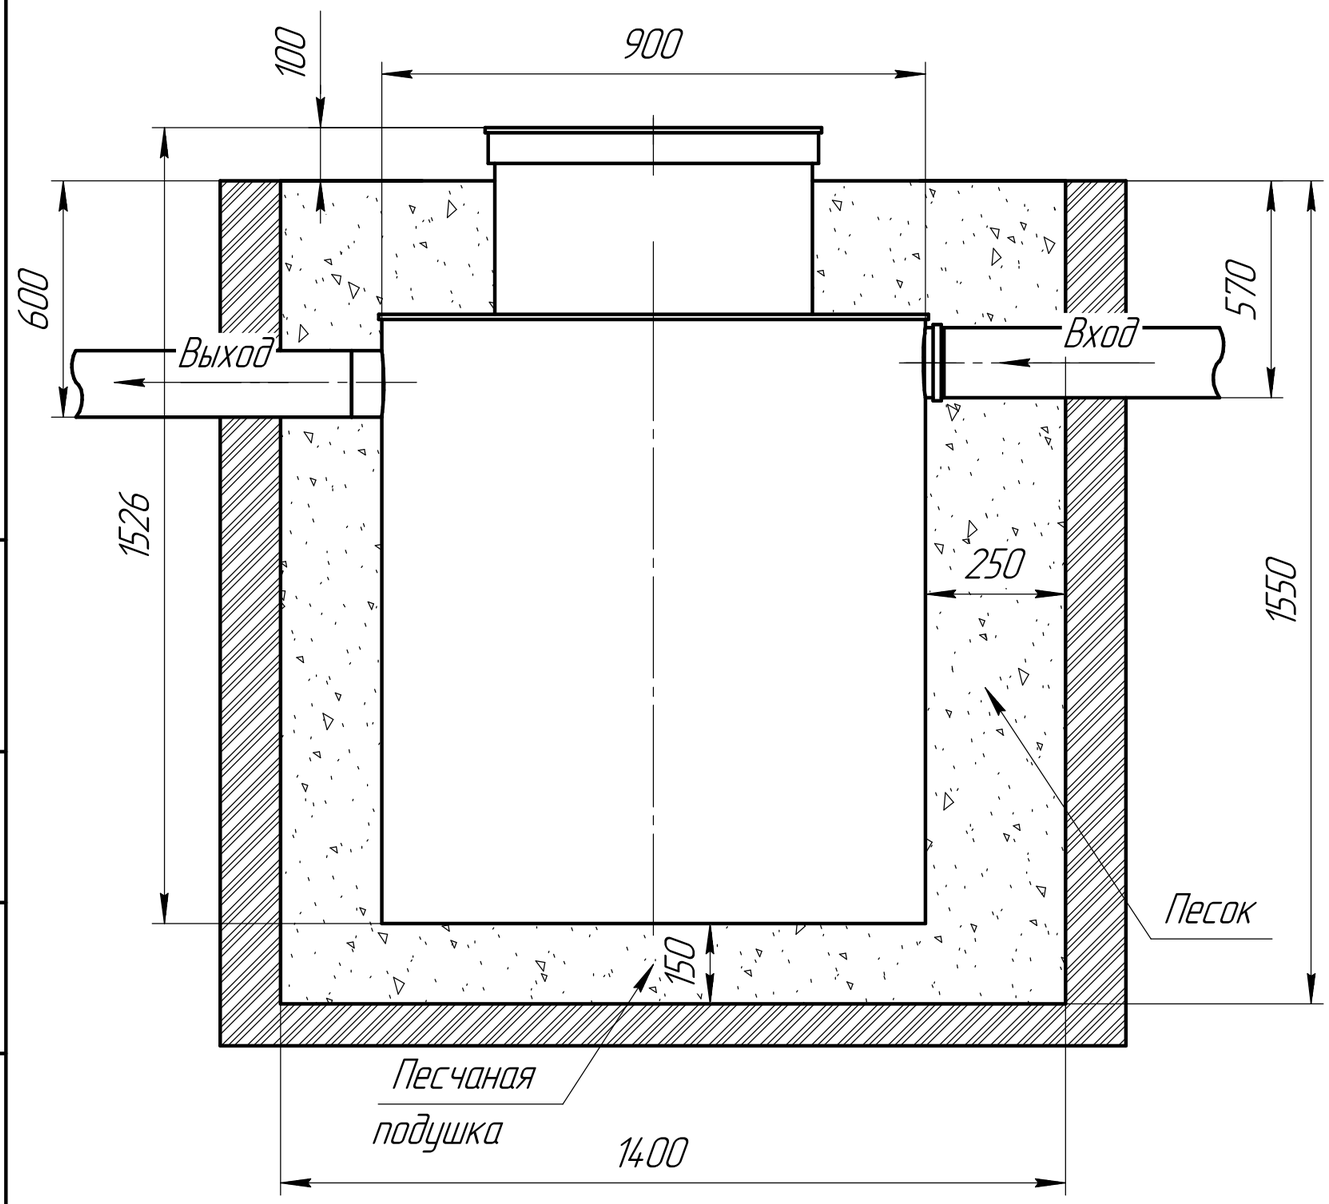

Порядок проведения монтажных работ:

1. Разработка котлована ⌀1.4 м. h=1.5 м.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150мм.
3. Установка изделия на песчаную подушки.
4. Обратная засыпка пазух котлована песком, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Пуско-наладка и запуск в эксплуатацию.

При монтаже:

1. Расход песка 1.5 $м^3$
2. Расход воды 1.2 $м^3$
3. Объем котлована 2.7 $м^3$

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Малахит	Лист 1

Копировал Формат А3

Малахит

Схема монтажа
Сепаратор жиров 2

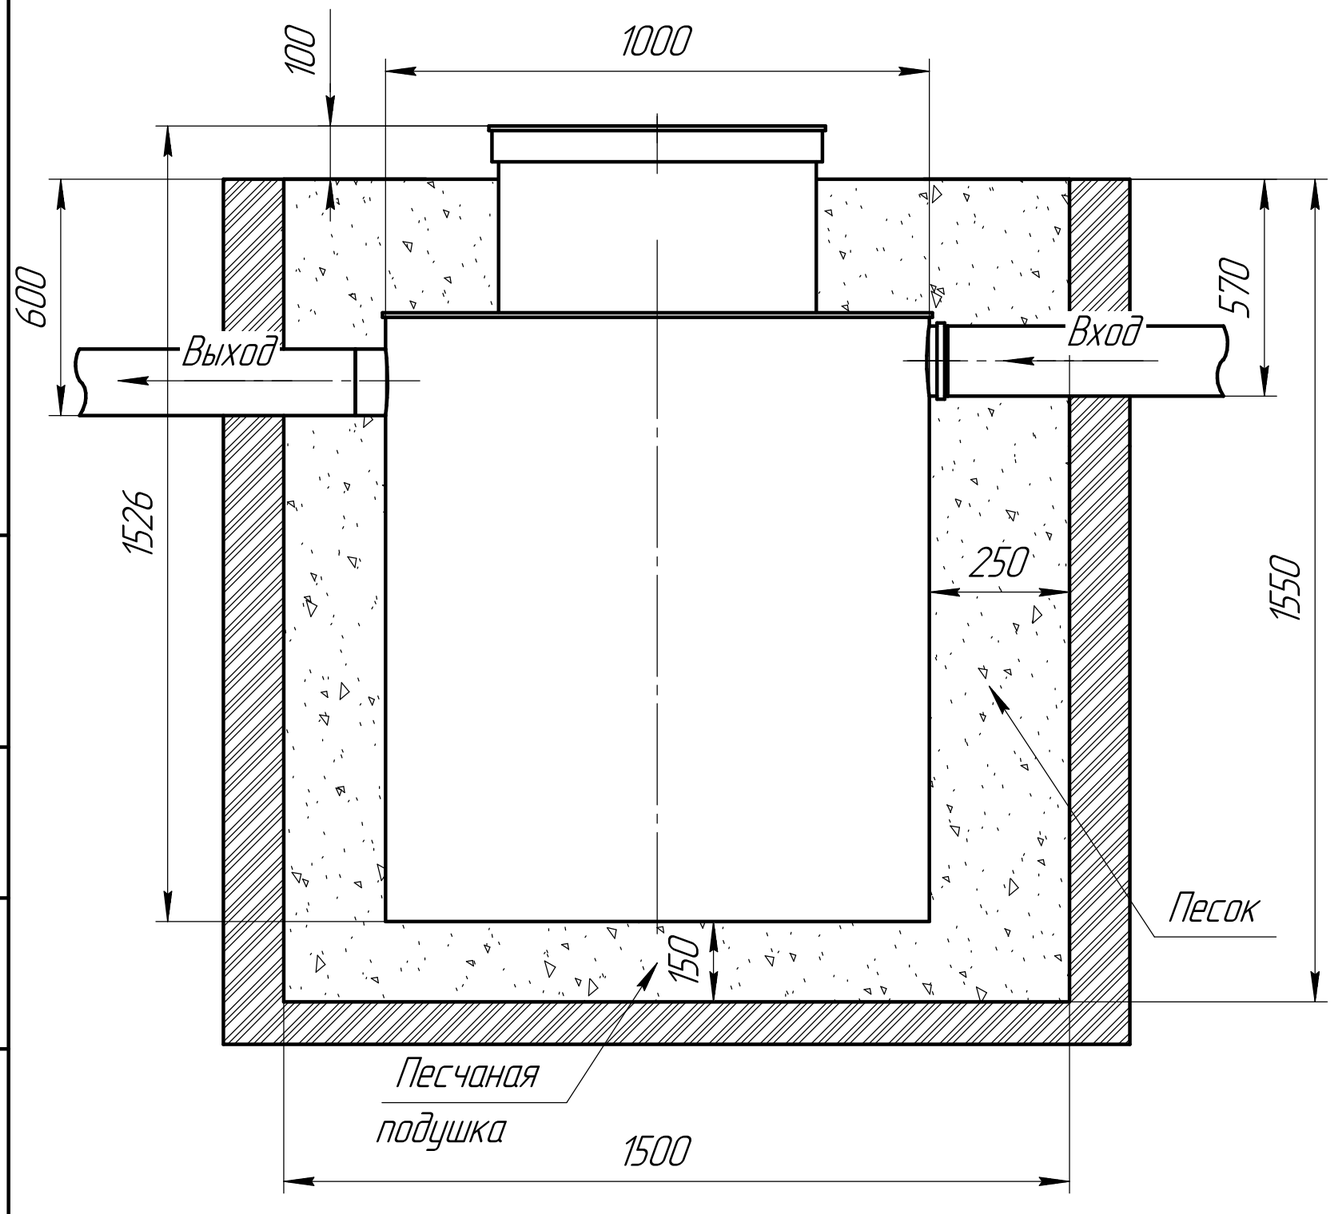

Порядок проведения монтажных работ:

1. Разработка котлована ⌀1.5 м. h=1.5 м.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150мм.
3. Установка изделия на песчаную подушки.
4. Обратная засыпка пазух котлована песком, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Пуско-наладка и запуск в эксплуатацию.

При монтаже:

1. Расход песка 1.6 $м^3$
2. Расход воды 1.3 $м^3$
3. Объем котлована 3 $м^3$

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Малахит	Лист 2

Копировал Формат А3

Малахит

Схема монтажа
Сепаратор жиров 3

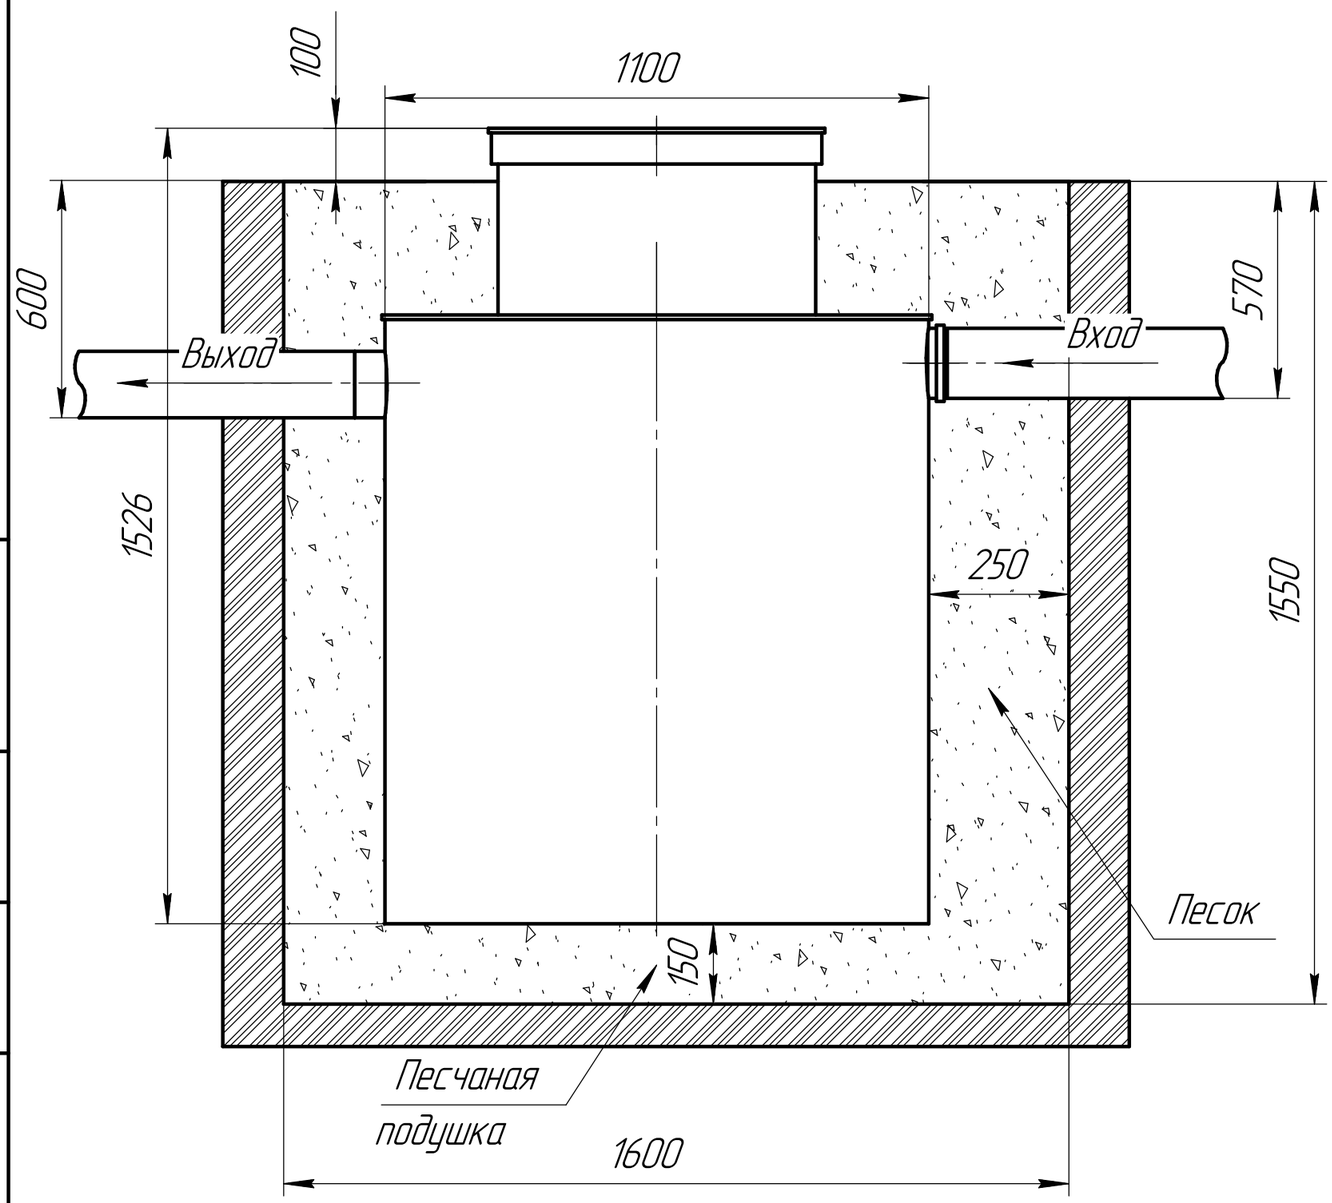

Порядок проведения монтажных работ:

1. Разработка котлована ⌀1.6 м. h=1.5 м.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150мм.
3. Установка изделия на песчаную подушки.
4. Обратная засыпка пазух котлована песком, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Пуско-наладка и запуск в эксплуатацию.

При монтаже:

1. Расход песка 1.7 $м^3$
2. Расход воды 1.4$м^3$
3. Объем котлована 3.3 $м^3$

Подп. и дата | Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Малахит	Лист 3

Копировал Формат А3